

PROTUT CEILING MOUNTED

name	PROTUT PROFILE ANODISED ALU
ref 960012	
ref 960026	PROTUT PROFILE TEXTURED BLACK
ref 960047	PROTUT PROFILE TEXTURED WHITE


GENERAL INFORMATION

lamp type	PREVALED 2700-3000-4000K
fitting	none
watt	20.7 W/m(HO) - 12.5 W/m(HE)
voltage	230 VAC - 50Hz
symbol	
gear	Convertor incorporated
ip/class	IP20
application	Interior
orientation	Ceiling - wall mounted
dimmable	Not dimmable / DALI dimmable
weight	0.7

ACCESSORIES NEEDED

SNAP

- INSTALLATION EN ONDERHOUDSINSTRUKTIES IN NEDERLANDS - FABRIKSGARANTEE**
- LE FRAZMENT LE INDOORBENT EI, LES SAURECHT APPARELDOVEN, TUDOURS ENTRE EFFICUES PAR UN INSTALLATEUR ELECTRIEN ABORE.
 - BEZELVLIJSTHOSDE TELEN MOETEN GEINTELEED, VERBODEN VOEGEN GETES WORDEN VOLGENS DE NATIONALE SELEUNE REGLAMENTEN.
 - DE TECHNISCHE BESUITER ACEE, GEZEGEN VANDEN ALS ONDERKIEU, VAN DE ALGEMEEN VERCOSS VOORWAAGEN VAN TAL N.V.
 - DE ELECTRO INSTALLATEUR IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIKEN VAN VOORSCHIEKELAPPARAATUUR DIE VOLDOET AAN DE GELDENDE CEEN.
 - VERVANG DE LAMP EN ALTIJD MET DE GROOTSTE ZORGE, ZE IS ZIGEN LUTERST BREKBAAR.
 - OPGEPAST PLAAS NOOIT DE LAMP MET BIJDE HANEN, GEBRUIK LUTERST DOEK.
- INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN A RESPECTER VIS-A-VIS DE LA GARANTIE**
- NE PAS MONTREZ PAS L'APPAREL EN INTERIEUR, SEULEMENT EN EXTERIEUR, SUIVANT LES RECOMMANDATIONS TECHNIQUES.
 - LES LAMPES NE DOIVENT PAS ETRE MONTREES ENSEMBLE, IL EST INTERDIT DE LES MONTREZ ENSEMBLE.
 - LES LAMPES NE DOIVENT PAS ETRE MONTREES ENSEMBLE, IL EST INTERDIT DE LES MONTREZ ENSEMBLE.
 - LE TECHNICIEN RESPONSABLE EST RESPONSABLE POUR L'USAGE DE BALASTS, TRANSFORMATIONS, COMPONNES AUX NORMES DE ET EMC EN VIGILANCE.
 - ATTENTION: NE JAMAIS REMPLACER LA LAMP EN MANIPULANT LES MAINS NUDES, TOUJOURS UTILISER UN TISSU SEC.
- INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN VIEW OF THE MANUFACTURER'S GUARANTEE**
- THE LIGHT FIXTURES NEED TO BE INSTALLED, CONNECTED AND TESTED FOLLOWING THE OFFICIAL, NATIONAL, INSTRUCTION GUIDE FOR ELECTRICAL.
 - THE LIGHT FIXTURES SHOULD NOT BE MOUNTED TOGETHER, IT IS PROHIBITED TO MOUNT THEM TOGETHER.
 - THIS TECHNICAL INSTRUCTION NEEDS TO BE ADDED TO THE GENERAL SALES CONDITION OF THE TAL N.V.
 - THE ELECTRO INSTALLATION IS RESPONSABLE TO USE BALASTS, TRANSFORMERS, WHICH MEET THE VALID CE AND EMC RULES.
 - ATTENTION: NEVER REPLACE THE LAMP WITH BARE HANDS, ALWAYS USE A CLOTH!
- MONTEGE EN INTERNETAL INSTRUCTIES EN ZIJN BEHOEVEN MET BEHOUD OP DE GARANTIE**
- DE MONTEGE, DEER ANSCHLUS UNDAAR AUBESTEN OEBER ELEICTRISCH SOLI IMMER VON E NEM ZUSTANDIGEN ELECTRO-INSTALLATEUR.
 - DESSE LEUCHTEN MUSSEN INSTALLIERT, ANGESCHLOSSEN UND GEBESTIT WERDEN NACH DER ALLGEMEINEN NATIONALEN REGLEMENTATION UBER DIE ELEICTRISCHE INSTALLATIONEN (BELGIEN, A.E.E.), DEUTSCHLAND, DIN VDE 0100 TEL 509 02, ... - DESSE AUFSTELLUNG OSBORCHT DURCH DIE ELEICTRISCHE GEBRUCHSAMMERSANG GEHOERT ZU DEN ALLGEMEINEN VERWAFFSBERINGANGEN VON TAL N.V.
 - DESSE TECHNISCHE GEBRUCHSAMMERSANG GEHOERT ZU DEN ALLGEMEINEN VERWAFFSBERINGANGEN VON TAL N.V.
 - DE ELECTRO-INSTALLATEUR MUSS VERANTWOORDELIJK SEIN FUR DEN GEBRAUCH VON TRANSFORMIERUNGS- UND EMV-KOMPONENTEN, DIE DEN GELTENDE CE UND EMC VORSCHRIFTEN ERFUellen.
 - BEI DER ERSETZUNG VON LAMPEN MUSS MAN SICH FUR DIE GARANTIE BEWAHREN, MAN SOLL IMMER EINER TUCH BENUTZEN!

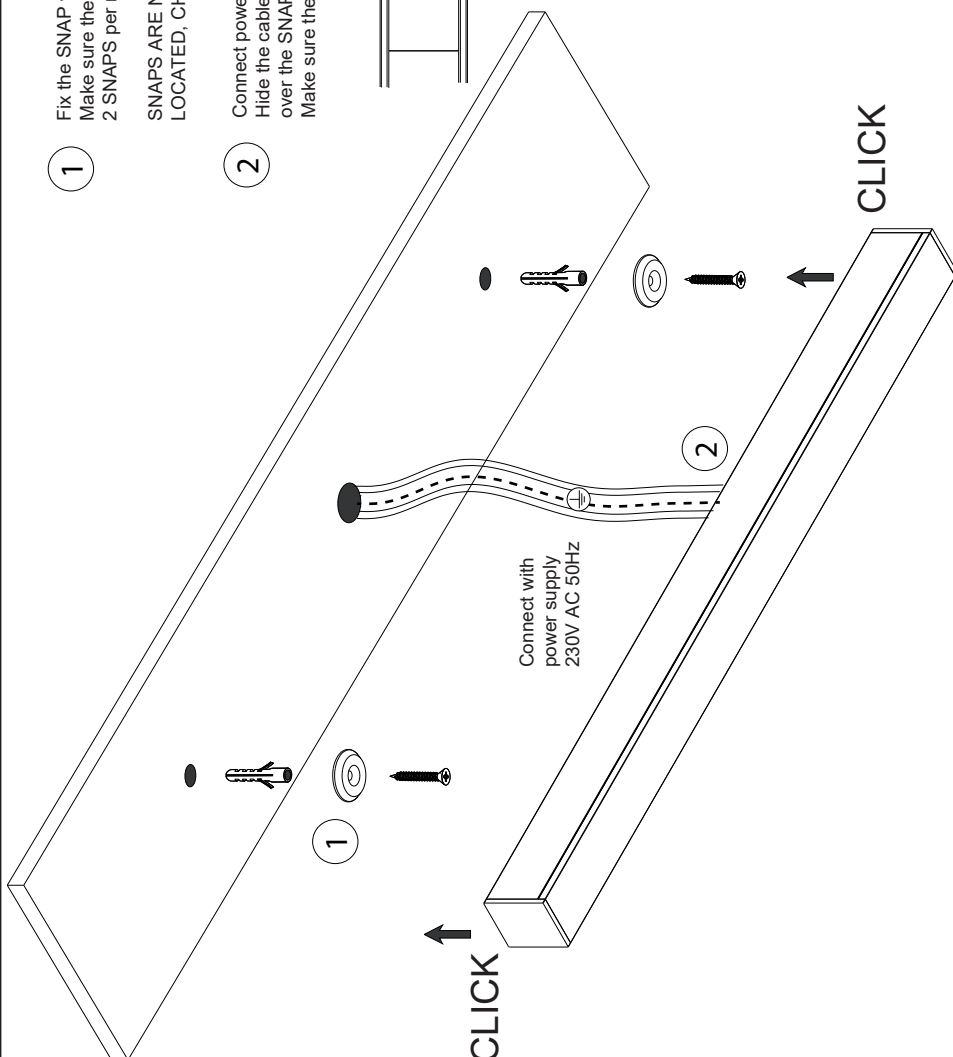

- Fix the SNAP with the correct plugs according to the ceiling. Make sure they are carefully lined up (easy with laser). 2 SNAPS per meter. SNAPS ARE NOT POSSIBLE WHERE CONVERTER IS LOCATED, CHECK THE PROFILE!
- Connect power supply (and DALI) with PROTUT. Hide the cables into the upper section and push the PROTUT over the SNAPS. Make sure there is no gap between profile and ceiling

STRAIGHT CONNECTION (only needed to connect 2 profiles)

- Slide profile in straight connection.
- Fix with screws.
- Cut the cables to the desired length and connect the same colours. Use the included Wago connectors. Spread connectors in the available space.
- Finish with soft band and transparent cover.

