

PROTUT UGR CEILING MOUNTED

name

GENERAL INFORMATION


lamp type	LED ARRAY 2700-3000-4000K
fiting	none
watt	23.7 W/m(HO) - 13.4 W/m(HE)
voltage	230 VAC - 50Hz
symbol	
gear	Converter incorporated
ip/class	IP40
application	Interior
orientation	Ceiling - wall mounted
dimmable	Not dimmable / DALI dimmable
weight	0.7

ACCESSORIES NEEDED

SNAP

INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES IN NEDERLANDSE TAAL:
 1. DEZE VERLICHTINGSTESTELLEN ACHTER GEWONELED, VERBODEN EN GETEST WORDEN VOLGENS DE NATIONALE SELFENDE REGLEMENTATIE (REGULATIE) EN DE NEDERLANDSE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN (NEN) EN DE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060) EN DE NEDERLANDSE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060).
 2. DE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060) EN DE NEDERLANDSE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060) EN DE NEDERLANDSE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060).
 3. DE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060) EN DE NEDERLANDSE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060) EN DE NEDERLANDSE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060).
 4. DE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060) EN DE NEDERLANDSE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060) EN DE NEDERLANDSE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060).
 5. DE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060) EN DE NEDERLANDSE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060) EN DE NEDERLANDSE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060).
 6. DE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060) EN DE NEDERLANDSE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060) EN DE NEDERLANDSE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060).
 7. DE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060) EN DE NEDERLANDSE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060) EN DE NEDERLANDSE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060).
 8. DE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060) EN DE NEDERLANDSE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060) EN DE NEDERLANDSE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060).
 9. DE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060) EN DE NEDERLANDSE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060) EN DE NEDERLANDSE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060).
 10. DE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060) EN DE NEDERLANDSE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060) EN DE NEDERLANDSE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NEDERLANDSE VERLICHTING (NEN 5060).

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN ENGLISH:
 1. THESE LIGHTING FIXTURES ARE NOT TO BE INSTALLED IN A BATHROOM OR IN A KITCHEN. THE LIGHTING FIXTURES MUST BE INSTALLED IN A DRY AND WELL-VENTILATED AREA.
 2. THESE LIGHTING FIXTURES ARE NOT TO BE INSTALLED IN A BATHROOM OR IN A KITCHEN. THE LIGHTING FIXTURES MUST BE INSTALLED IN A DRY AND WELL-VENTILATED AREA.
 3. THESE LIGHTING FIXTURES ARE NOT TO BE INSTALLED IN A BATHROOM OR IN A KITCHEN. THE LIGHTING FIXTURES MUST BE INSTALLED IN A DRY AND WELL-VENTILATED AREA.
 4. THESE LIGHTING FIXTURES ARE NOT TO BE INSTALLED IN A BATHROOM OR IN A KITCHEN. THE LIGHTING FIXTURES MUST BE INSTALLED IN A DRY AND WELL-VENTILATED AREA.
 5. THESE LIGHTING FIXTURES ARE NOT TO BE INSTALLED IN A BATHROOM OR IN A KITCHEN. THE LIGHTING FIXTURES MUST BE INSTALLED IN A DRY AND WELL-VENTILATED AREA.
 6. THESE LIGHTING FIXTURES ARE NOT TO BE INSTALLED IN A BATHROOM OR IN A KITCHEN. THE LIGHTING FIXTURES MUST BE INSTALLED IN A DRY AND WELL-VENTILATED AREA.
 7. THESE LIGHTING FIXTURES ARE NOT TO BE INSTALLED IN A BATHROOM OR IN A KITCHEN. THE LIGHTING FIXTURES MUST BE INSTALLED IN A DRY AND WELL-VENTILATED AREA.
 8. THESE LIGHTING FIXTURES ARE NOT TO BE INSTALLED IN A BATHROOM OR IN A KITCHEN. THE LIGHTING FIXTURES MUST BE INSTALLED IN A DRY AND WELL-VENTILATED AREA.
 9. THESE LIGHTING FIXTURES ARE NOT TO BE INSTALLED IN A BATHROOM OR IN A KITCHEN. THE LIGHTING FIXTURES MUST BE INSTALLED IN A DRY AND WELL-VENTILATED AREA.
 10. THESE LIGHTING FIXTURES ARE NOT TO BE INSTALLED IN A BATHROOM OR IN A KITCHEN. THE LIGHTING FIXTURES MUST BE INSTALLED IN A DRY AND WELL-VENTILATED AREA.

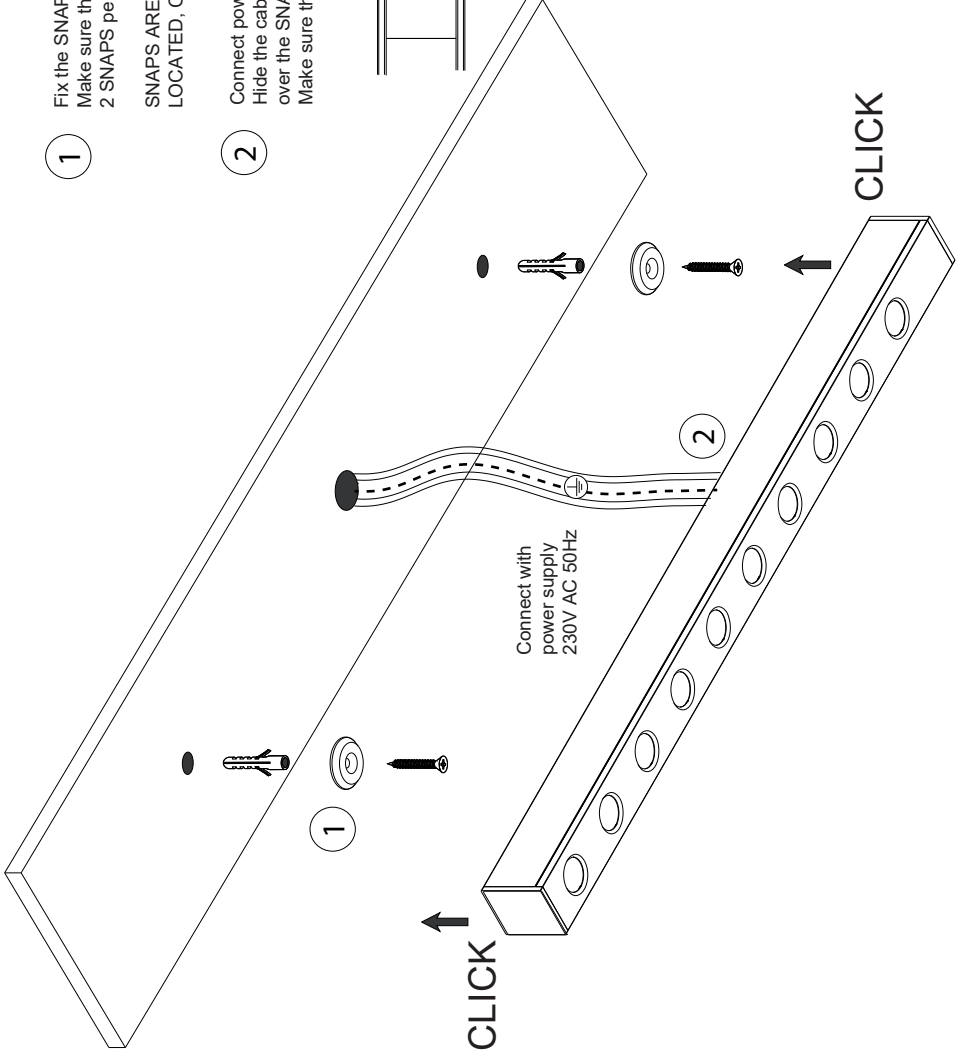

- 1 Fix the SNAP with the correct plugs according to the ceiling. Make sure they are carefully lined up (easy with laser). 2 SNAPS per meter.
SNAPS ARE NOT POSSIBLE WHERE CONVERTER IS LOCATED, CHECK THE PROFILE !
- 2 Connect power supply (and DALI) with PROTUT. Hide the cables into the upper section and push the PROTUT over the SNAPS.
Make sure there is no gap between profile and ceiling

- STRAIGHT CONNECTION (only needed to connect 2 profiles)**
- 1 Slide profile in straight connection.
 - 2 Fix with screws.
 - 3 Cut the cables to the desired length and connect the same colours. Use the included Wago connectors. Spread connectors in the available space.
 - 4 Finish with soft band and transparent cover.