
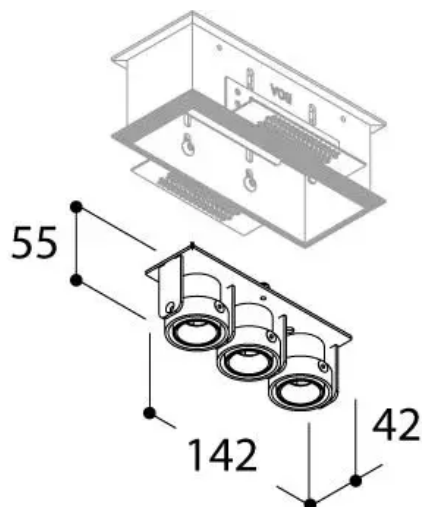


MICRO TOMMY 3 TRIMLESS

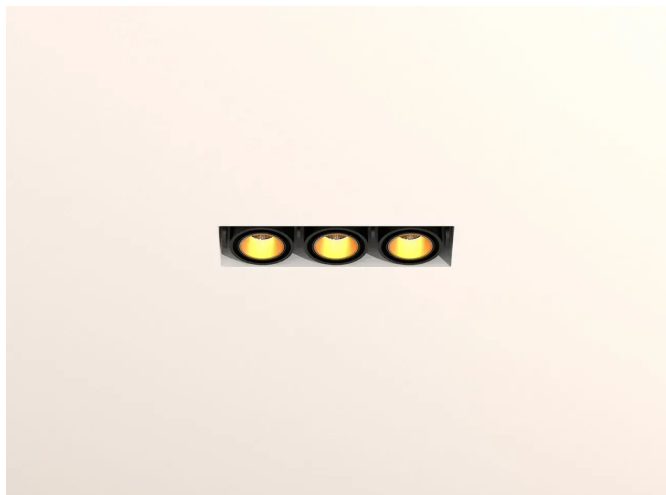

Allgemeine Spezifikationen

Artikelnummer	419076
Produktname	MICRO TOMMY TRIMLESS 250mA HALOSPHERE
Gehäusefarbe	TEXTURED BLACK
Finish focus	GOLD ANO
Schwenkbar	20°
Drehbar	35°
Leuchtenart	TRIMLESS
Ausschnitt	175 x 75 mm
Einbautiefe	80 mm
Gewicht	0.3 kg
Anwendung	Indoor
IP Wert	20
LED-Lebensdauer @L80B10	50.000 hours
SDCM	3

Elektrische Spezifikationen

Eingangsspannung	250mA DC
Leistung	3 x 4,25 W
Vorwärtsspannung	3 x 17 V
Dimmbar	DEPENDING ON DRIVER
Treiber	REMOTE
Energie-Effizienzklasse	E
Elektrische Klasse	3
LED-Effizienz	115 lm/W

Photometrische Spezifikationen

Farbtemperatur	1800-3000K
CRI	90
Lichtquelle	BRIDGELUX
LED Leistung	3 x 455 lm
Leuchtenleistung	3 x 389 lm
Ausstrahlungswinkel	40°

Optional Accessories

[MICRO TOMMY TRIMLESS FRAME + BOX FOR PLASTER \(701178\)](#), [MICRO TOMMY TRIMLESS FRAME FOR PLASTERED CONCRETE SLABS \(701188\)](#)

Obligatory Accessories

Obligatory	MICRO TOMMY TRIMLESS FRAME FOR PLASTER (701118)
------------	---