


MICRO PIXL 14 RECESSED

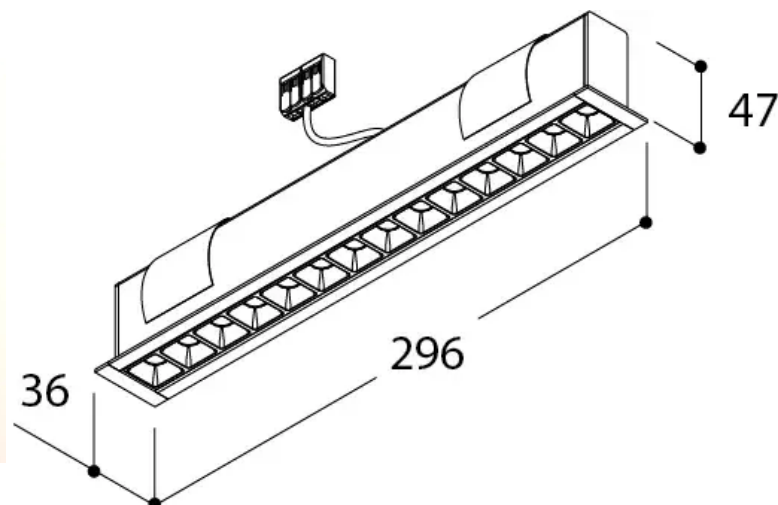

Allgemeine Spezifikationen

Artikelnummer	417716
Produktname	MICRO PIXL 14 LEAF 3000K 65° WC
Gehäusefarbe	TEXTURED BLACK
Finish focus	TEXTURED BLACK
Schwenkbar	No
Drehbar	No
Leuchtenart	DOWNLIGHTS
Ausschnitt	30 x 288 mm
Einbautiefe	55 mm
Gewicht	0.5 kg
Anwendung	Indoor
IP Wert	20
LED-Lebensdauer @L80B10	50.000 hours
SDCM	3

Elektrische Spezifikationen

Eingangsspannung	500mA DC
Leistung	1 x 9,76 W
Vorwärtsspannung	1 x 19,4 V
Dimmbar	DEPENDING ON DRIVER
Treiber	REMOTE
Energie-Effizienzklasse	C
Elektrische Klasse	3
LED-Effizienz	159 lm/W

Photometrische Spezifikationen

Farbtemperatur	3000K
CRI	90
Lichtquelle	LEDARRAY L278
LED Leistung	1 x 1546 lm
Leuchtenleistung	1 x 1391 lm
Ausstrahlungswinkel	65°
UGR	19

Optional Accessories

[MICRO PIXL 14 FRAME FOR PLASTER \(417799\)](#),
[MICRO PIXL 14 FRAME + BOX FOR PLASTER \(417797\)](#)