



name	CONE JUNIOR SUSP M10 HALOSPHERE		
ref	450292	BLACK	
	450214	ANODIC BRONZE	
	450215	ANODIC BROWN	
	450204	WHITE	
	450222	WHITE + BLACK FOCUS	
	450266	BLACK + GOLD FOCUS	
safe distance to object	- 0,1m -		
lamp / (lum.flux) / (colortemp)	BR.LUX (LES 9)	455lm	1800-3000K
fitting	None		
watt	4,25W		
current (forward voltage)	250mA DC (Vf = 17V)		
symbol			
gear	Converter not incorporated		
ip/class	IP20		
application	Interior - ceiling mounted		
orientability	not orientable		
dimmiability	CCR dimmable (see compatible CCR converters)		
weight	0,6		
beamangle	60°		
CRI	90		
SDCM	3		




A Without any base when ceiling (plasterboard, metal, wood...) is accessible from above


1 Mount the pendant lighting fixture

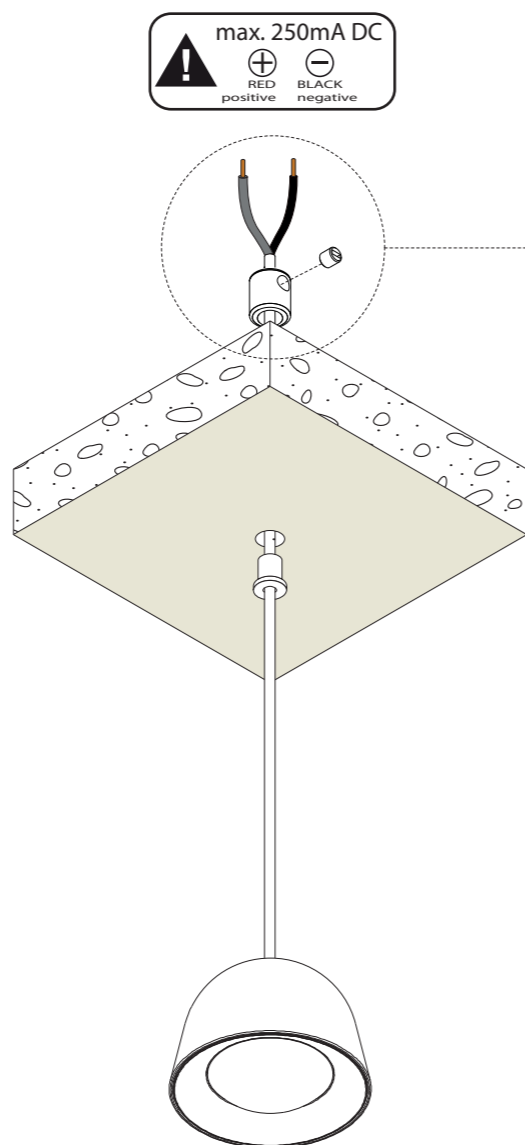

2 Adjust cable length + make mechanical & electrical connection above ceiling

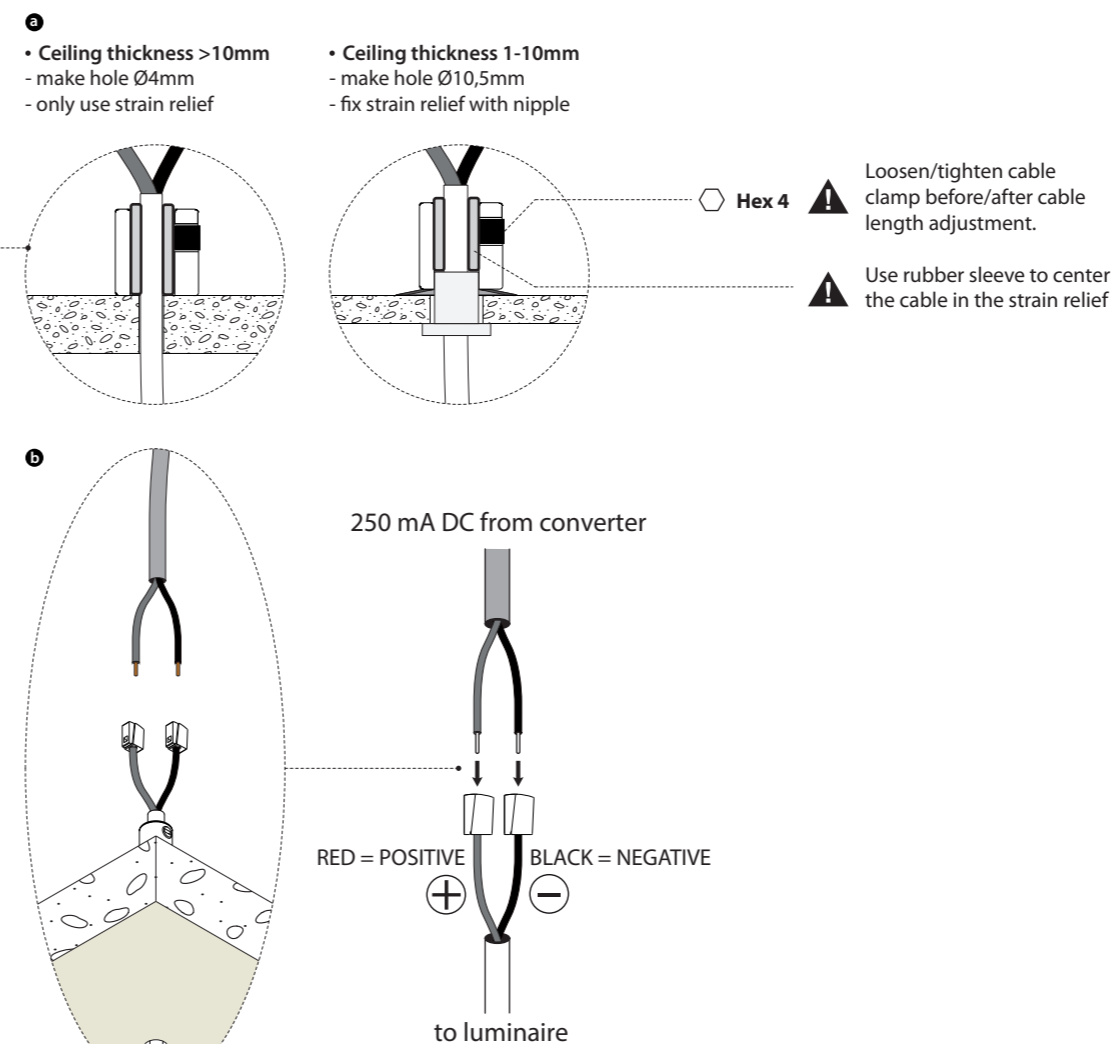

3 Switch on mains power supply

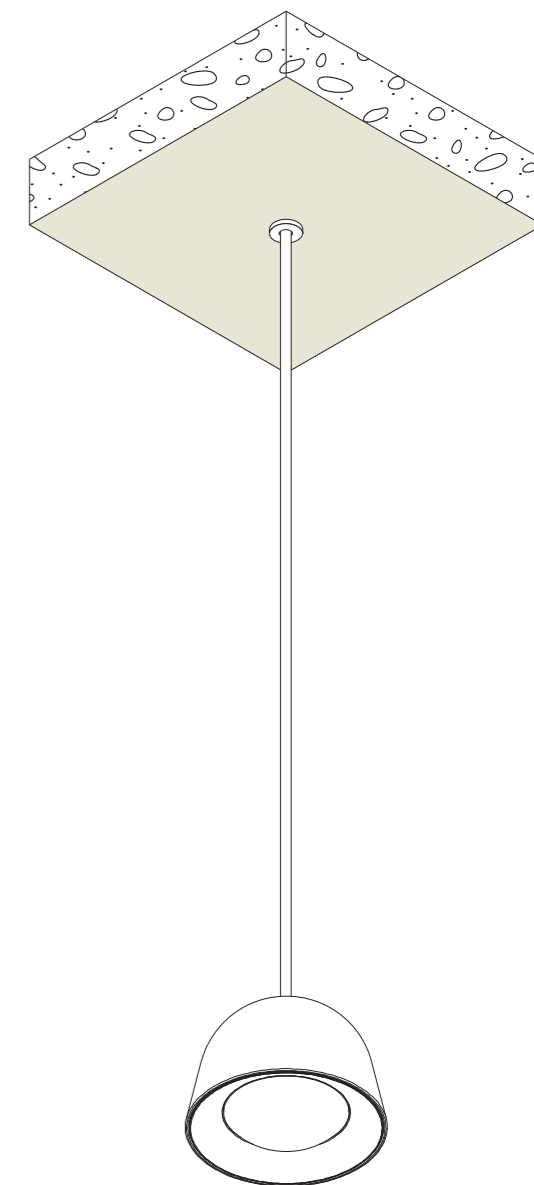

BASE ACCESSORY

M10 BASE RECESSED SMALL 408847 TEXT. WHITE B 408826 TEXT. BLACK 408844 ANODIC BRONZE 408845 ANODIIC BROWN	M10 BASE ROUND 3 411937 TEXT. WHITE D 411926 TEXT. BLACK 411944 ANODIC BRONZE 411945 ANODIIC BROWN	M10 BASE DUO 600 375206 TEXT. WHITE D 375236 TEXT. BLACK 375244 ANODIC BRONZE 375245 ANODIIC BROWN	M10 BASE QUATTRO 1200 375412 TEXT. WHITE D 375436 TEXT. BLACK 375444 ANODIC BRONZE 375445 ANODIIC BROWN
M10 BASE RECESSED LARGE 408947 TEXT. WHITE C 408926 TEXT. BLACK 408944 ANODIC BRONZE 408945 ANODIIC BROWN	M10 BASE ROUND 7 411977 TEXT. WHITE D 411976 TEXT. BLACK 411954 ANODIC BRONZE 411955 ANODIIC BROWN	M10 BASE TRIO 900 375309 TEXT. WHITE D 375336 TEXT. BLACK 375344 ANODIC BRONZE 375345 ANODIIC BROWN	M10 BASE KOSMOS 408647 TEXT. WHITE E 408626 TEXT. BLACK 408644 ANODIC BRONZE 408645 ANODIIC BROWN

B With M10 base 'recessed small' for electrical connection above ceiling

- drill 1x hole Ø20mm
- installation depth: 50mm

see separate manual

C With M10 base 'recessed large' for electrical connection above ceiling

- drill 1x hole Ø42mm
- installation depth: 50mm

see separate manual

D With M10 base 'round 3 or 7; 'duo', 'trio', 'quattro' for surface mounting on ceiling

see separate manual

E With M10 base 'kosmos' for hollow ceiling for electrical connection above ceiling

- drill 1x hole Ø55mm
- installation depth: 60mm

see separate manual

NL Installatie- en onderhoudsrichtlijnen m.b.t. de fabrieksgarantie.

- De plaatsing, de aansluiting en het uittesten van dit toestel dient steeds te gebeuren door een erkend elektro-installateur.
- Dit toestel moet geïnstalleerd, verbonden en getest worden volgens de nationaal geldende reglementen op elektrische installaties.
- De technische bijsluiters dient te worden beschouwd als een onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden van TAL nv.
- De elektro-installateur is verantwoordelijk voor het gebruik van compatibele voorschakelapparatuur die voldoen aan de geldende IEC normen.
- Reinig het toestel enkel met een zachte en lichtvochtige doek zonder reinigingsmiddel.
- Schakel altijd eerst de elektriciteit uit alvorens het toestel te plaatsen en te installeren.

EN Installation and maintenance instructions regarding the manufacturer's warranty.

- Installation, connection and testing of this product must always be performed by a certified electrician.
- This product must be installed, connected and tested in accordance with the applicable national regulations for electrical installations.
- The technical manual must be regarded as part of the general sales conditions of TAL nv.
- The electrical installer is responsible for the use of compatible control gear that meets the applicable IEC standards.
- Only clean the device with a soft and slightly moist cloth without detergent.
- Always switch off the electricity supply before installing and connecting the product.

DE Installations- und Wartungsanweisungen bezüglich der Herstellergarantie.

- Installation, Anschluß und Prüfung dieses Geräts soll nur von einem anerkannten Elektriker ausgeführt werden.
- Dieses Gerät soll in Übereinstimmung mit den nationalen geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen installiert, angeschlossen und geprüft werden.
- Die technische Anleitung muß als Teil der allgemeinen Verkaufsbedingungen von TAL nv betrachtet werden.
- Der Elektroinstallateur ist verantwortlich für die Verwendung von kompatiblen Betriebsgeräten, die den geltenden IEC-Normen entsprechen.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen und leicht feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel.
- Schalten Sie den Strom immer aus, bevor Sie das Gerät installieren und anschließen.

FR Instructions d'installation et d'entretien concernant la garantie du fabricant.

- L'installation, la connexion et les essais de cet appareil doivent toujours être effectués par un électricien reconnu.
- Cet appareil doit être installé, raccordé et testé conformément aux réglementations nationales pour les installations électriques.
- La notice technique doit être considérée comme faisant partie des conditions générales de vente de TAL SA.
- L'installateur électrique est responsable de l'utilisation d'un équipement de contrôle compatible qui satisfait aux normes CEI applicables.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide sans détergent.
- Éteignez toujours l'électricité avant d'installer et de connecter l'appareil.

! ALWAYS DISCONNECT MAINS POWER SUPPLY FROM CONVERTER BEFORE SWITCHING "ON" LED LUMINAIRES TO PREVENT HOT PLUGGING ISSUES!