

name	ROSEAU LUX M		
ref	416126 ROSEAU LUX M 2700K TEXTURED BLACK	416123 ROSEAU LUX M 2700K SILVER ANTHRACITE	416103 ROSEAU LUX M 2700K TEXTURED GREY
	416129 ROSEAU LUX M 2700K SILVERSAND	416136 ROSEAU LUX M 3000K TEXTURED BLACK	416133 ROSEAU LUX M 3000K SILVER ANTHRACITE
	416113 ROSEAU LUX M 3000K TEXTURED GREY	416139 ROSEAU LUX M 3000K SILVERSAND	
safe distance to object	- 0,1m -		
lamptype	LUXEON M	400lm / 418lm*	2700K/3000K*
fitting	NONE		
watt	3,82W		
voltage	230V AC 50Hz		
symbol			
gear	Converter incorporated		
ip/class	IP54 - CLASS 1		
application	Exterior - mounted in floor		
orientability	35° Tilting head		
dimmbility	Not dimmable		
weight	1,3		
beam angle	60°		
color temp	2700K / 3000K*		
	CRI	80	
	SDCM	3	

① Prepare underground for easy installation

a. for loose soil or gravel applications:
no extra actions are required => see ②

b. for rigid or hard soil applications:
drill hole (13mm) at least 300mm deep



Installation in solid (f.e. concrete) pavements is not advised.
Don't use hammer.

② Stick luminaire in loose soil at least 300mm deep or in drilled hole.

③ Plug luminaire into outdoor household socket.


④ Do not cover cable with soil (see symbol).

⑤ Orient head of luminaire by tilting (max. 35°)

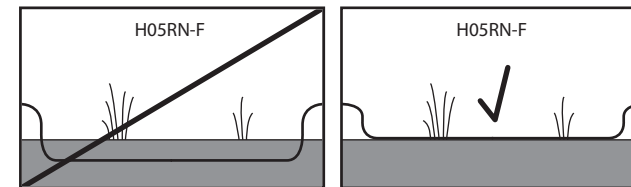

CABLE MANAGEMENT: MAKE SURE THE CABLE IS ABOVE GROUND. DO NOT COVER IT WITH GROUND MATERIAL.

DO NOT REMOVE PLUG OR FACTORY PREWIRE CABLE FROM LUMINAIRE TO MAINTAIN WARRANTY & IP65 RATING

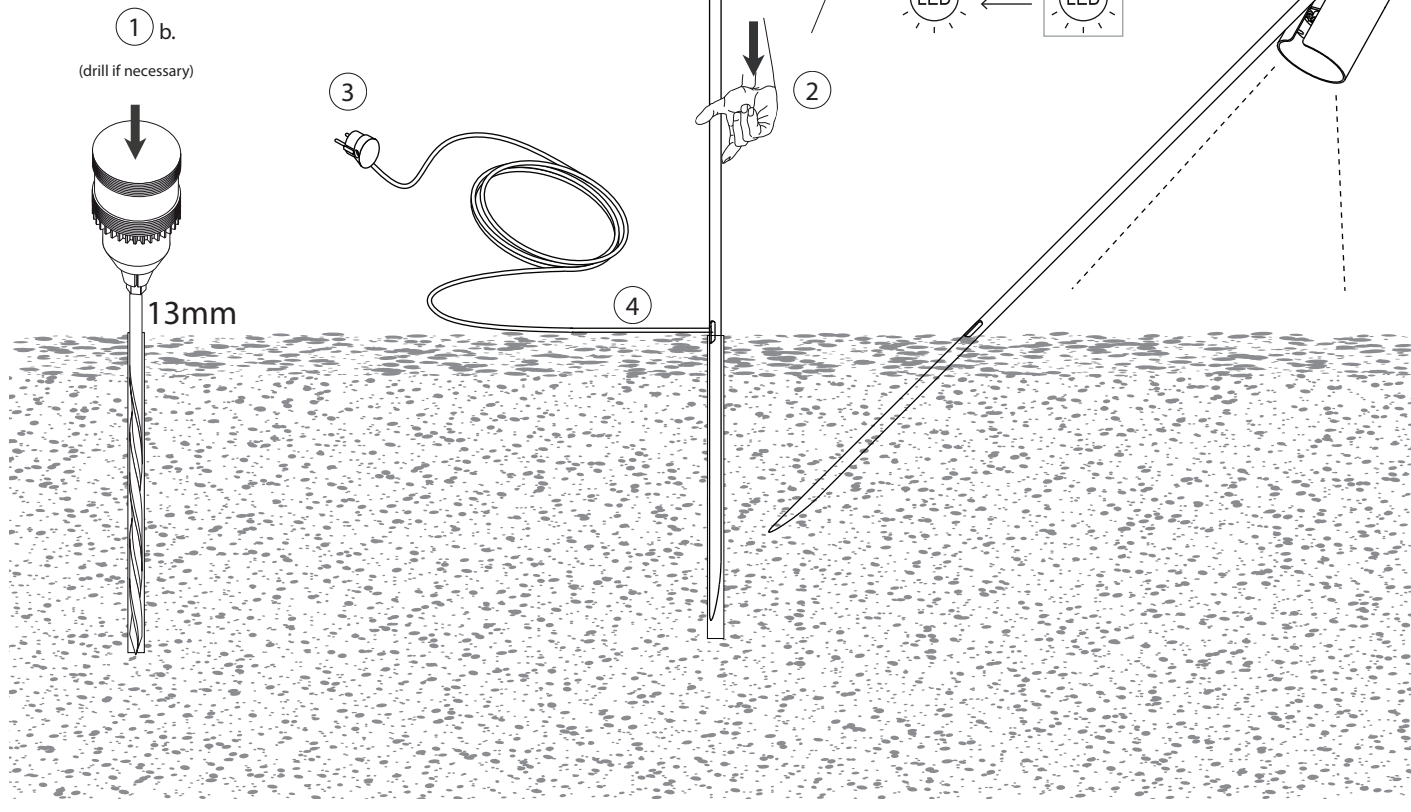

INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSRICHTLIJNEN m.b.t. FABRIEKSGARANTIE.
1. DE VERBINDINGEN EN HET UITTESTEN VAN DEZE TOESTELLEN DIENEN ALTIJD TE GEBEUREN DOOR EEN ERKEND ELECTRO-INSTALLATEUR.
2. DEZE VERLICHTINGSTOESTELLEN MOETEN GE'INSTALLEERD, VERBODEN EN GETEST WORDEN VOLGENS DE NATIONAAL GELDENDE REGLEMENTEN OP DE ELECTRISCHE INSTALLATIES (BELGIE, A.R.E.I., DUTSLAND: DIN VDE 0100 TEL. 559 A2, ... DEZE OPSOMMING IS LOUTER INFORMATIE).
3. DE TECHNISCHE BIJSLUITER MOET GEZIEN WORDEN ALS ONDERDEEL VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN TAL N.V.
4. DE ELECTRO-INSTALLATEUR IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIKEN VAN VOORSCHAKELAPPARATUUR DIE VOLDOET AAN DE GELDENDE CE EN EMC NORMEN.
5. VERVANG DE LAMP (EN) ALTIJD MET DE GROOTSTE ZORG, ZIE IS (ZIJN) UITERST BREEKBAAR.
6. OPGEPAST: NIET PLAATS NOOIT DE LAMP MET BLOTE HANDEN, GEBRUIK ALTIJD EEN DOEK!

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN A RESPECTERVIS-A-VIS DE LA GARANTIE.
1. LE PLACEMENT, LE RACCORDEMENT ET L'ESSAI DE CET APPAREIL DOIVENT TOUJOURS ETRE EFFECTUES PAR UN INSTALLATEUR ELECTRIQUE AGREE.
2. LES LUMINAIRES DOIVENT ETRE INSTALLES, BRANCHES ET TESTES SUIVANT LE REGLEMENT NATIONAL SUR LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES EN VIGUEUR (BELGIQUE, A.R.E.I., ALLEMAGNE: DIN VDE 0100 TEL. 559 A2, ... CETTE ENUMERATION EST INDICATIVE).
3. CE MANUEL D'INSTALLATION TECHNIQUE REPRESENTE UNE PARTIE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE TAL N.V.
4. L'ELECTRO-INSTALLATEUR EST RESPONSABLE POUR L'USAGE DE BALLASTS, TRANSFORMS, ...CONFORMES AUX NORMES CE ET EMC EN VIGUEUR.
5. REMPLACEZ TOUJOURS L'AMPOULE (LES AMPOULES) AVEC PRUDENCE, ELLE(S) EST (SONT) TRES FRAGILE (S).
6. ATTENTION: NE JAMAIS REMPLACER L'AMPOULE AUX MAINS NUES, UTILISEZ TOUJOURS UN CHIFFON!

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN VIEW OF THE MANUFACTURER'S GUARANTEE.
1. THE CONNECTION AND TESTING OF THE DEVICES SHOULD ALWAYS BE PERFORMED BY A RECOGNIZED ELECTRICAL.
2. THESE LIGHTING DEVICES NEED TO BE INSTALLED, CONNECTED AND TESTED FOLLOWING THE OFFICIAL NATIONAL INSTRUCTION GUIDE FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS (BELGIUM, A.R.E.I., GERMANY: DIN VDE 0100 TEL. 559 A2, ... THIS ENUMERATION IS JUST AN INDICATION).
3. THIS TECHNICAL ENCLOSURE NEEDS TO BE ADDED TO THE GENERAL SALES CONDITION OF THE TAL N.V.
4. THE ELECTRO TECHNICIAN IS RESPONSABLE TO USE BALLASTS, TRANSFORMERS, ...WHICH MEET THE VALID CE AND EMC RULES.
5. ALWAYS REPLACE THE LAMP (S) WITH UTMOST CAUTIONSNESS, THE LAMP (S) IS (ARE) VERY FRAGILE.
6. ATTENTION: NEVER REPLACE THE LAMP WITH BARE HANDS, ALWAYS USE A CLOTH!

MONTAGE - UN UMBERHALT INSTRUCTIONEN ZU BEACHTEN MIT BEZUG AUF DER GARANTIE.
1. DIE MONTAGE, DER ANSCHLUSS UND DAS AUSTESTEN DER ELKUCHTEN SOLL NIMMER VON EINEM ZUSTANDIGEN ELECTRO-INSTALLATEUR AUSGEFUHRT WERDEN.
2. DIESE ELKUCHTEN MUSSSEN INSTALTIERT, ANGESCHLOSSEN UND GETESTET WERDEN NACH DER ALLGEMEINEN NATIONALEN REGULIERUNG UBER DIE ELECTRISCHE INSTALTIATIONEN (BELGIEN, A.R.E.I., DEUTSCHLAND: DIN VDE 0100 TEL. 559 A2, ... DIESE AUFSTELLUNG GESCHICHT DURCH EXEMPLATIVEN TITEL UND KANN NICHT ALS LIMITATIV ODER EXHAUTIV BETRACHTET WERDEN).
3. DIESE TECHNISCHE GERBAUCHSANWEISUNG GEHORT ZU DEN ALLGEMEINEN VERKAUFSEBEDIINGUNGEN VON TAL N.V.
4. DER ELECTRO-INSTALTIERER IST VERANTWORTLICH FUR DAS VERWENDEN VON CE UND EMC GEPURTE VORSICHALTGERATE.
5. DIE LAMPE(N) SOLL(EN) IMMER SEHR VORSICHTIG ERSATZT WERDEN.
6. VORSICHT: MAN DARF NIE DIE LAMPE MIT DEN NACKTEN HAENDEN BERUHREN, MAN SOL IMMER EINEN TUCH BENUTZEN!