
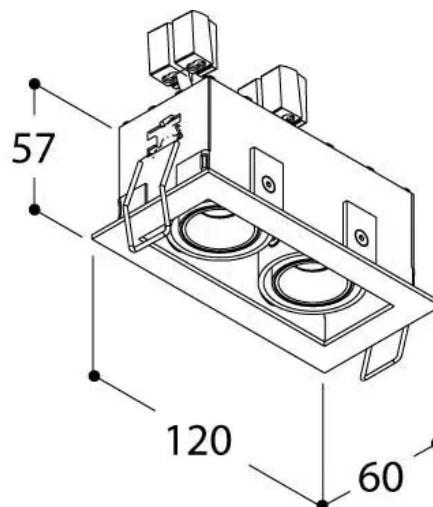


## MICRO TOMMY 2 RECESSED

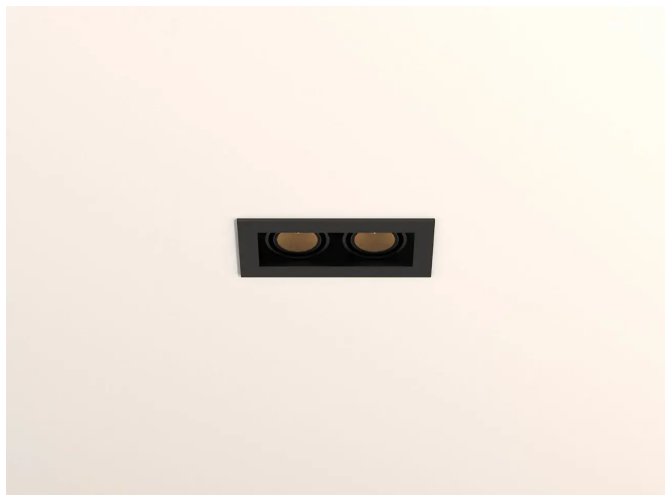

### Allgemeine Spezifikationen

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer              | 419206                                 |
| Produktname                | MICRO TOMMY 2<br>TORSION<br>HALOSPHERE |
| Gehäusefarbe               | TEXTURED BLACK                         |
| Finish upper part          | TEXTURED BLACK                         |
| Finish focus               | TEXTURED BLACK                         |
| Schwenkbar                 | 20°                                    |
| Drehbar                    | 35°                                    |
| Leuchtenart                | DOWNLIGHTS                             |
| Ausschnitt                 | 114 x 52 mm                            |
| Einbautiefe                | 60 mm                                  |
| Gewicht                    | 0.3 kg                                 |
| Anwendung                  | Indoor                                 |
| IP Wert                    | 20                                     |
| LED-Lebensdauer<br>@L80B10 | 50.000 hours                           |
| SDCM                       | 3                                      |

### Elektrische Spezifikationen

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Eingangsspannung        | 250mA DC               |
| Leistung                | 2 x 4,25 W             |
| Vorwärtsspannung        | 2 x 17 V               |
| Dimmbar                 | DEPENDING ON<br>DRIVER |
| Treiber                 | REMOTE                 |
| Energie-Effizienzklasse | E                      |
| Elektrische Klasse      | 3                      |
| LED-Effizienz           | 115 lm/W               |

### Photometrische Spezifikationen

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Farbtemperatur      | 1800-3000K |
| CRI                 | 90         |
| Lichtquelle         | BRIDGELUX  |
| LED Leistung        | 2 x 455 lm |
| Leuchtenleistung    | 2 x 389 lm |
| Ausstrahlungswinkel | 40°        |

### Optional Accessories

[MICRO TOMMY 2 FRAME FOR PLASTER \(419299\)](#)  
, [MICRO TOMMY 2 FRAME + BOX FOR PLASTER \(419297\)](#)